

# Sanidouche Flat



3 m  
30 m



BYCent-6043-364



Voir p. 13


## AVANTAGES PRODUIT

- Pompe + bonde pour receveur de douche plat (8 cm)
- Faible encombrement pour une installation discrète
- Siphon ultra-plat compatible avec la plupart des receveurs

## RACCORDEMENTS

← Diamètre ext. de refoulement : 22/32 mm


→ Diamètre ext. des entrées : 32 (douche), 40 (lave-mains) mm



## CONTENU DU COLIS

Manchons souples, clapet anti-retour, bonde ultra-platte

## COURBE DE DÉBIT

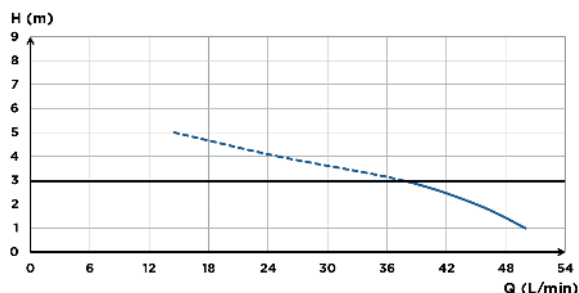

— Hauteur max. conseillée : 3 m

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrée(s)	2
Diamètre ext. des entrées	32 (douche), 40 (lave-mains) mm
Diamètre ext. de refoulement	22/32 mm
T° max. des eaux entrantes	35 °C
Hauteur min. du bac de douche	80 mm
Hauteur d'enclenchement	30 mm
Tension / Fréquence	220-240 V / 50-60 Hz
Consommation moteur	250 W
Indice de protection	IP44
Classe électrique	I
<b>Identification et logistique</b>	
Poids du colis	5 kg
Code EAN	3308815061016
Code usine	D6STD

## DIMENSIONS

