



5 m  
50 m



BV-Cert. 0945364



Voir p. 13

## AVANTAGES PRODUIT

- Pompe pour receveur de douche classique
- 2 entrées latérales basses
- Enclenchement bas
- Silencieux avec 40 dB(A)

## RACCORDEMENTS

← Diamètre ext. de refoulement : 32 mm


→ Diamètre ext. des entrées : 40 mm



## CONTENU DU COLIS

Clapet anti-retour, connecteurs, filtre à charbon actif inclus pour neutraliser les odeurs

## COURBE DE DÉBIT

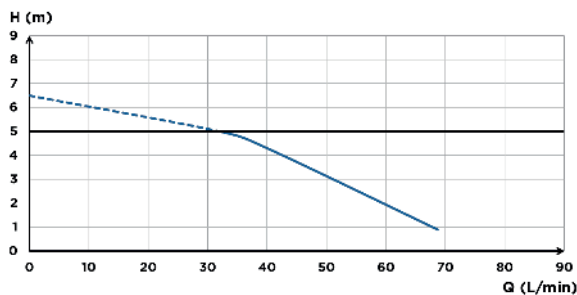

— Hauteur max. conseillée : 5 m

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrée(s)	2
Diamètre ext. des entrées	40 mm
Diamètre ext. de refoulement	32 mm
T° max. des eaux entrantes	35 °C
Hauteur min. du bac de douche	120 mm
Hauteur d'enclenchement	65 mm
Tension / Fréquence	220-240 V / 50-60 Hz
Consommation moteur	250 W
Indice de protection	IP44
Classe électrique	I
Niveau sonore	40 dB(A)
<b>Identification et logistique</b>	
Poids du colis	5 kg
Code EAN	3308815074030
Code usine	D2UPSTD

## DIMENSIONS

